


Dálkové ovládání FAAC 868 SLH


přijímač

RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER
karta RP s externí anténou

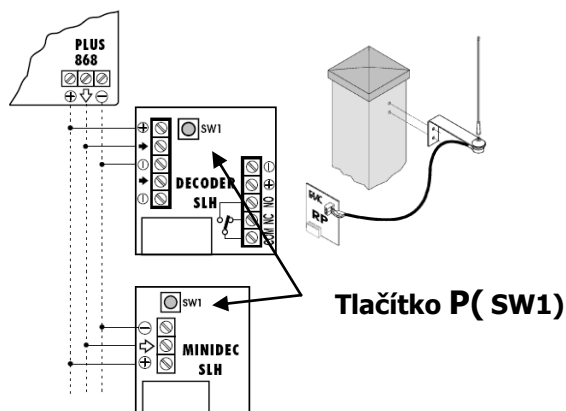


ovladač

DL2, DL4 868 SLH



2



T2, T4 868 SLH





Fig.3



Naprogramování: ovladač <-> přijímač

Přijímač RP, DECODER nebo MINIDECODER **obr.1** připojte k řídicí jednotce nebo k zařízení ,které zapojíte do ele.energie. Na ovladači stiskněte současně tlačítka P1 a P2 **obr.2** (Tx řídicí vysílač **MASTER**) - dioda na ovladači bliká (cca 10 s). Stiskněte a **držte** stlačené tlačítko P na přijímači. Stiskněte a **držte** stisknuté tlačítko P (1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) na ovladači - dioda na přijímači dlouze blikne, problikne a tím je proces ukončen.První impuls je bez odezvy a teprve při druhé reaguje přijímač-kontrola pomocí diody na přijímači. Provéřte správnou funkčnost systému.

Duplikace ovladačů: ovladač <-> ovladač

Stiskněte současně P1 a P2 ovladače (Tx řídicí, MASTER)- dioda bliká a přiblížte oba ovladače k sobě **obr.3**. Stiskněte a **držte** stlačené tlačítko P (naprogramované s přijímačem) na ovladači, který je naprogramován. Stiskněte **držte** stlačené tlačítko P ovladače, který má být naprogramován. Učený ovladač problikne a zhasne. Uvolněte tlačítka . Provéřte správnou funkčnost systému.

Přeprogramování ovladače Tx z řídicího na řízený MASTER => SLAVE

!!!NELZE VRÁTIT ZPĚT - NEVRATNÝ PROCES !!!

Jedenkrát současně stiskněte tlačítka P1 a P2, opět stiskněte současně tlačítka P1 a P2 Tx ovladače-MASTRU, dioda zrychlí blikání (cca. po jedné vteřině). Stiskněte tlačítka ve sledu **P1-P2-P1** , LED dioda dvakrát blikne a tím potvrdí úspěšné dokončení celé operace.

RESET ovladače – vymazání nahraného kódu

Stiskněte současně tlačítka P1 a P2 , opět stiskněte současně tlačítka P1 a P2 , dioda zrychlí blikání (cca. po jedné vteřině). Stiskněte tlačítko P1 a potom P2 opět stiskněte současně tlačítka P1 a P2. LED dioda dvakrát zabliká a tím potvrdí úspěšné dokončení celé operace.

RESET přijímače– vymazání nahraného kódu

Stiskněte a držte tlačítko P na kartě přijímače – dioda bliká, asi po 10 vteřinách zrychlí blikání a potom zůstane svítit . Po zhasnutí diody je proces ukončen.